


SMALL DESKTOP MIXER SDM4-4MIX

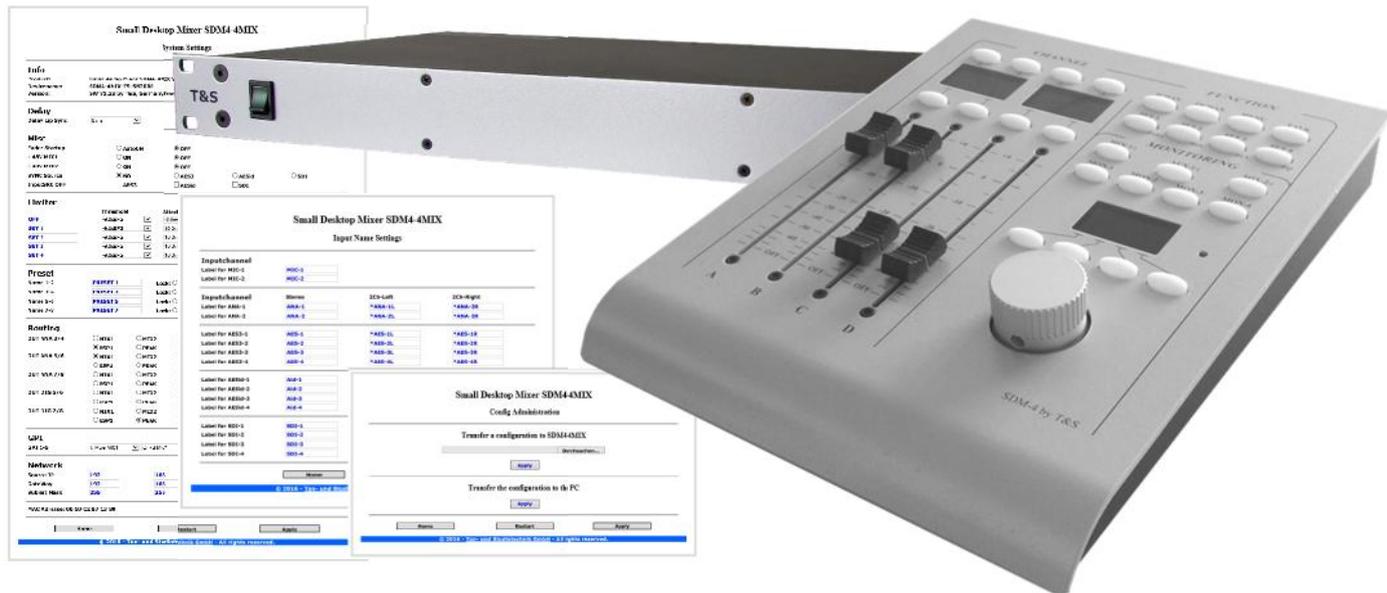

- ✓ Extrem flache Auftischbedienkonsole mit vier frei belegbaren 100mm Mono oder Stereo Reglern.
- ✓ Internes Kommandomikrofon zum direkten Einsprechen in den Auxilliaryweg.
- ✓ 2 OLED Displays zur Anzeige der Kanalnamen, Informationen zum Ausgangsrouting, Eingangspegelanzeige sowie numerischen Faderverstärkung zur präzisen Lautstärkeneinstellung.
- ✓ Großer metallischer Drehgeber mit OLED Display zur Anzeige der aktuellen Abhörlautstärke, Bezeichnung des angewählten Abhörkanals sowie weiteren Systemfunktionen.
- ✓ Stereo Abhören der Ein- und Ausgänge mit integriertem LipSync-Delay zur Laufzeitanpassung.
- ✓ Eingebauter 3Gbit SDI Audio Embedder und Deembedder mit "loop through" SDI Videoausgang.
- ✓ 4 Stereo Mix Summen mit Begrenzer und zwei Stereo Auxilliary Wege.
- ✓ 8 Speicherplätze für Snapshots aller aktuellen Einstellungen, vier davon über Hotkeys direkt abrufbar.
- ✓ Separate 19" 1HE Audioeinheit mit allen analogen und digitalen Audio sowie Video Ein- und Ausgängen.
- ✓ Grundkonfiguration mittels WEB Browser über LAN Schnittstelle, GPI und CAN Support.

MERKMALE DER AUDIOVERARBEITUNG

- 2 analoge Mikrofoneingänge mit Phantomspeisung
- 2 analoge Stereo Audio Eingänge
- 1 analoger Kommando von Extern Eingang
- 4 digitale AES3 Audio Eingänge mit SRC
- 4 digitale AESid Audio Eingänge mit SRC
- 1 digitaler ADAT Eingang (8-kanalig)
- 1x 3Gbit SDI Audio Embedder / Deembedder mit „loop through“ Ausgang
- 4 digitale AES/EBU Ausgänge, 2x routbar
- 4 analoge Stereo Audio Ausgänge, 3x routbar
- GP Interface zur Steuerung und externer Signalisation

MERKMALE DER BEDIENKONSOLE

- Kanalsektion mit vier 100mm Regler, 8 Multifunktionstasten und 2 OLED Displays (128x64 Pixel)
- Kontrollsektion mit vier Sondertasten zur Steuerung des Systems sowie vier weiteren Tasten zur direkten Anwahl von hinterlegten SnapShots
- Abhörsektion mit einem großen metallisierten Drehgeber mit 32 Rastungen und einem OLED Display
- 3x Summen und 4 Quellenanwahlstasten
- 4 Funktionstasten, Funktion über Display definiert
- Integriertes Kommandomikrofon

BESTELLINFORMATIONEN

TS150200 **Small Audio Mixer SDM4-4MIX**
 TS300040 **SDM-XLR-RJ45-M/F**

19" 1HE Audioverarbeitungseinheit SDM4-4MIX mit Bedienkonsole SDM-4
 19" 1HE Anschlussfeld mit 8x/8x XLR (fe)male und 4x RJ45

